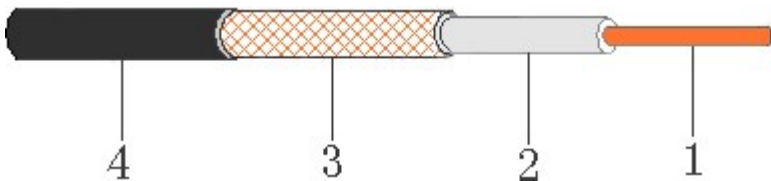


Spezifikationen

Bezeichnung	Maas RG-213/U - eca		
Typ	RG213	Standard	MIL-C-17
			

Abmessungen

Nr.	Bezeichnung	Maße	Material	Farbe
1	Innenleiter	7/0.75±0.02mm	Cu	Kupfer
2	Dielektrikum	7.25±0.15mm	PE	Transparent
3	Abschirmung	168*0.12±0.01mm	Cu	Kupfer
4	Isolation	10.30±0.15 mm	PVC	Schwarz
	Aufdruck	Maas RG-213/U - eca		

Elektrische Eigenschaften

		Einheit	Wert
Kapazität		pF/m	105±5
Impedanz		Ω	50±2
Verkürzungsfaktor		%	66
Min. Biegeradius		mm	50
Max. Spannung		VMS	3700
Max. Frequenz		MHz	1000
Temperaturbereich		°C	-40 ~ +80
Dämpfung @ 20°C	100MHz	dB/100m	7.2
	200MHz	dB/100m	10.5
	400MHz	dB/100m	14.1
	800MHz	dB/100m	23.5
	1000MHz	dB/100m	27.5

