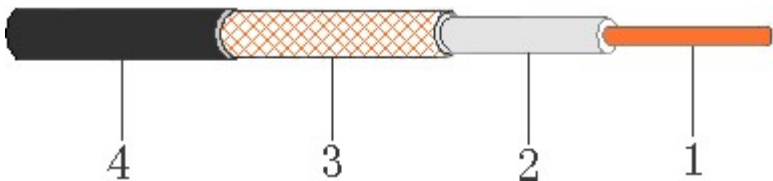


Spezifikationen

Bezeichnung	Maas RG-316 - eca		
Typ	RG316	Standard	MIL-C-17
			

Abmessungen

Nr.	Bezeichnung	Maße	Material	Farbe
1	Innenleiter	7/0.18mm	Cu versilbert	Silber
2	Dielektrikum	1.25mm	FEP	weiß
3	Abschirmung	80*0.10mm	Cu versilbert	Silber
4	Isolation	2.54 mm	FEP	braun transparent
	Aufdruck	Maas RG-316 - eca		

Elektrische Eigenschaften

		Einheit	Wert
Kapazität		pF/m	100±5
Impedanz		Ω	50±2
Verkürzungsfaktor		%	70
Min. Biegeradius		mm	15
Max. Spannung		VMS	1200
Max. Frequenz		MHz	3000
Temperaturbereich		°C	-40 ~ +200
SWR @ 3 GHz		-	< 1.14
Dämpfung @ 20°C	100MHz	dB/100m	7.2
	200MHz	dB/100m	38
	400MHz	dB/100m	52
	1000MHz	dB/100m	89
	3000MHz	dB/100m	168

